
GRILLES MAGNÉTIQUES

LA DESCRIPTION

Les grilles magnétiques permanentes Greenwood sont principalement conçues pour accueillir des trémies afin d'extraire des métaux ferreux des matériaux en cours de traitement. Fabriquées dans n'importe quelle forme ou taille, elles sont tout simplement placées dans la trémie pour reposer contre les côtés permettant ainsi aux matériaux de passer à travers la grille. Ces grilles, entièrement en inox et capables de supporter une manipulation rigoureuse, servent souvent avec des trémies dans l'industrie des plastiques.

Pour un degré de protection encore plus élevé, des grilles de deux ou trois niveaux peuvent être fabriquées. Elles sont faites d'aimants de terres rares puissants qui peuvent extraire des particules ferreuses fines telles que de la rouille par exemple. Des tubes magnétiques individuels sont également disponibles avec leurs embouts forés et taraudés selon vos exigences.

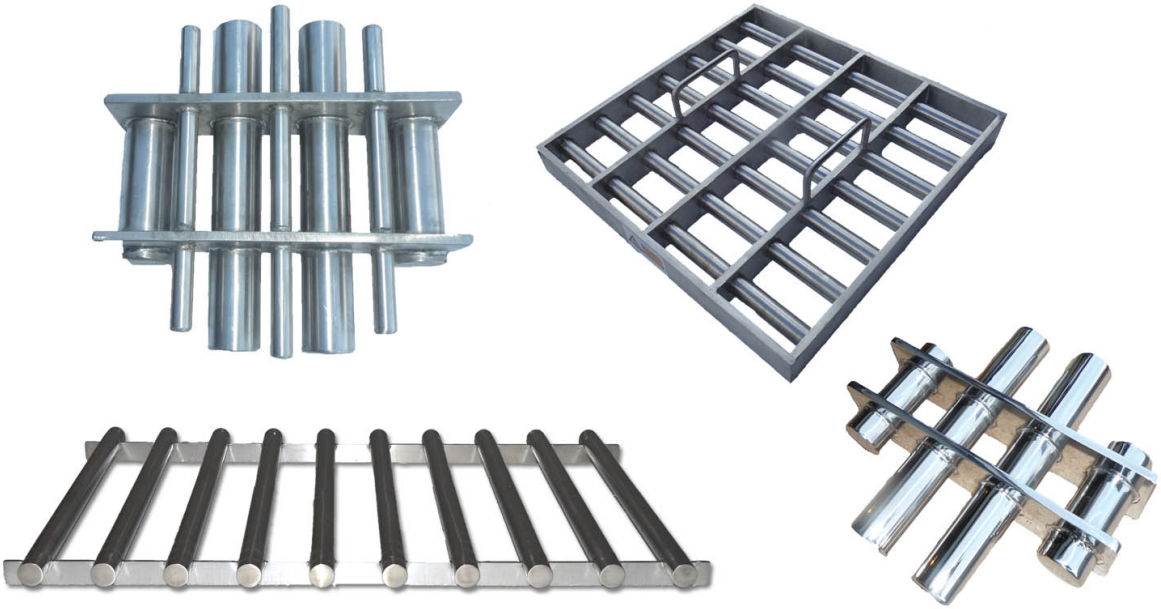

Grilles magnétiques : de gauche à droite, dans le sens des aiguilles d'une montre :

- Grille soudée avec déflecteurs
- Soudée avec un cadre complet
- Soudée via une barre
- Soudée à une barre échancrée

Greenwood Magnetics Ltd
Unit 1 Buckley Road Industrial Estate
Buckley Road, Rochdale
Lancashire
OL12 9EF


T +44 (0) 1706 645824
F +44 (0)1706 642 458
E sales@greenwoodmagnetics.com

GRILLES MAGNÉTIQUES

Les grilles magnétiques au nettoyage facile sont de plus en plus utilisées par les clients qui ont besoin d'une fonctionnalité de retrait rapide et facile des contaminations métalliques. Ces grilles sont dotées d'un enclenchement. Pour nettoyer les grilles, les enlever de la trémie, faire glisser l'enclenchement et sortir les tubes magnétiques internes. Les débris métalliques tombent, tout simplement. Cette fonctionnalité est idéale pour les opérateurs qui nettoient les grilles régulièrement et elle réduit les durées d'indisponibilité. Disponibles avec différentes forces magnétiques



Grilles carrées au nettoyage facile, fermées, ouvertes & double rang

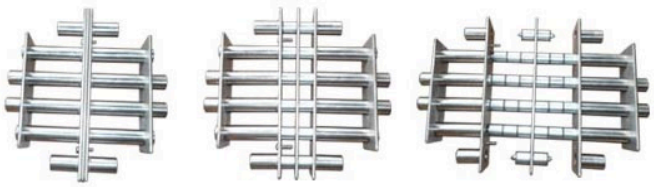

Grilles rondes au nettoyage facile, fermées, partiellement ouvertes & ouvertes

CARACTÉRISTIQUES

Installation facile
Haute efficacité et performance constante
Nettoyage manuel aisé des surfaces magnétiques
Grilles standard dotées d'une maille de 25 mm
Fabrication de n'importe quelle taille ou forme
Grilles à deux et trois niveaux disponibles
Aimants de terres rares puissants
Puissance de l'aimant - standard jusqu'à 12 000 gauss, tubes à nettoyage facile 9 000 gauss

SPÉCIFICATIONS

Fabriqué à partir d'acier inoxydable 304 ou 316
Qualité alimentaire disponible : entièrement soudé et sans craquelure
Qualité pharmaceutique disponible : poli miroir et passivé
Espace entre les tubes conçu pour le type de produit et le débit du flux
Peut être fabriqué en n'importe quelle taille ou forme
Puissance de l'aimant - standard jusqu'à 12 000 gauss, nettoyage facile jusqu'à 10 000 gauss
Projection de billes ou fini poli (0,4 micron/miroir) tel que requis
PConvient pour une utilisation dans un environnement intérieur ATEX zone 20

Greenwood Magnetics Ltd
Unit 1 Buckley Road Industrial Estate
Buckley Road, Rochdale
Lancashire
OL12 9EF

T +44 (0) 1706 645824
F +44 (0)1706 642 458
E sales@greenwoodmagnetics.com