
PLACAS MAGNÉTICAS

DESCRIPCIÓN

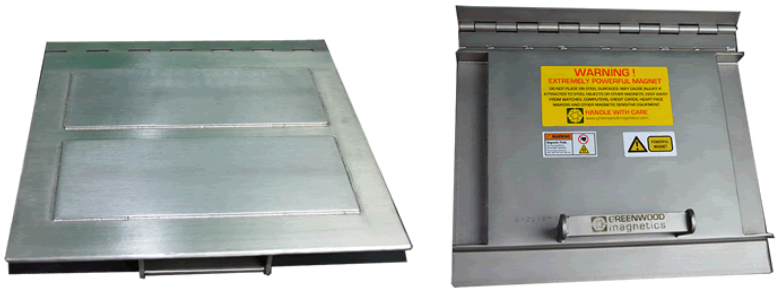

La placa magnética Greenwood tipo Elefant está diseñado para encajarse en rampas inclinadas. Fabricado con marco en ángulo de acero inoxidable de 3 mm de grueso la construcción es robusta y permite un manejo riguroso. También permite que el marco en ángulo pueda ser perforado para fines de montaje.

La placa magnética, fabricada con potentes imanes de 'Rare Earth', está completamente revestida de acero inoxidable. Entre las versiones disponibles se incluyen la versión ligera de 28 mm de grosor (SRRE) y 5000-7000 gauss en la superficie de contacto y la versión de alta intensidad de 43 mm de grosor (DRRE) y 8000-10000 gauss en la superficie de contacto.

Las placas se instalan normalmente en la base de las rampas gravitacionales inclinadas para la extracción de materiales en polvo o granulares que se estén procesando. Simplemente se encaja en la abertura en la base de la rampa o con bisagras desde abajo. Debe especificar el método en el pedido.



Caño Greenwood equipado con placa magnética de 'Rare Earth' de acero inoxidable encapsulado. Tenga en cuenta que el ángulo está soldado a los lados de la rampa lo que permite la fijación de los mandos de la bisagra y la empuñadura en estrella así como una cobertura magnética más amplia dentro de la tolva.



Placa magnética abierta para la limpieza. Esta placa está equipada con gruesas barras magnéticas de acero inoxidable de 3 mm para una mayor resistencia.

Greenwood Magnetics Ltd
Unit 1 Buckley Road Industrial Estate
Buckley Road, Rochdale
Lancashire
OL12 9EF

T +44 (0) 1706 645824
F +44 (0)1706 642 458
E sales@greenwoodmagnetics.com

PLACAS MAGNÉTICAS



Placa magnética mostrada in situ en un molino de harina

CARACTERÍSTICAS

- Encajonado en acero inoxidable
- Fabricado en diversas formas y tamaños
- Superficies magnéticas fáciles de limpiar manualmente
- Uso eficaz y consistente debido a la alta densidad de flujo magnético
- De fácil instalación
- Sondas magnéticas de 'Rare Earth' de gran alcance pueden ser equipadas para la penetración adicional de materiales

ESPECIFICACIONES

- Fuerza del imán – capaz de extraer objetos metálicos ferrosos que pesan 12 gramos contra la gravedad desde una distancia de 100 mm (12 gramos es equivalente al peso de un clavo estándar de 100 mm)
- Se puede hacer pedidos placas magnéticas extractoras
- Podemos suministrar placas provistas de picos de acuerdo a las dimensiones de su tubería
- Disponible con potentes imanes de 'Rare Earth' para la extracción de partículas ferrosas finas
- Pueden suministrarse totalmente encajonados en acero inoxidable y totalmente soldados (típicamente para usos en las industrias alimentarias y farmacéuticas)

Greenwood Magnetics Ltd
Unit 1 Buckley Road Industrial Estate
Buckley Road, Rochdale
Lancashire
OL12 9EF

T +44 (0) 1706 645824
F +44 (0)1706 642 458
E sales@greenwoodmagnetics.com