
FÖRDERBAND-MAGNETWALZE

BESCHREIBUNG



Magnetwalzen werden am Kopf des Förderbandes montiert und entfernen Metallverunreinigungen aus dem Produkt auf dem Förderband. Während der Walzenrotation zieht er die Metallteile an, während das gereinigte Produkt austritt. Sobald das Förderband die Walze verlässt lässt die Wirkung des Magnets nach und die unerwünschten Verunreinigungen fallen von der Bandunterseite in einen separaten Auffangbehälter. Dieser Magnettyp dient als zusätzlicher Schutz gegen Metallteile, die tief in das Produkt eingedrungen sind und bei der ersten Separation durch einen Hängemagnet nicht extrahiert wurden.

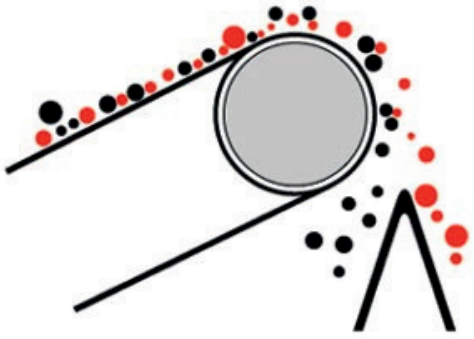

Metallverunreinigung (schwarz) wird vom gereinigten Produkt (rot) getrennt.

Greenwood Magnetics Ltd.
Unit 1 Buckley Road Industrial Estate
Buckley Road, Rochdale
Lancashire
OL12 9EF

Tel.: +44 (0) 1706 645824
Fax: +44 (0)1706 642 458
E-Mail: sales@greenwoodmagnetics.com

FÖRDERBAND-MAGNETWALZE



Ferritwalze für eine Rückgewinnungsanlage. Breite 1555 mm X 218 mm Durchmesser, ballige Oberfläche Maßgefertigte Wellen



Seltene-Erden-Magnetwalze (3.500 Gauß) mit Gummiüberzug für ein Unternehmen, das Altreifen recycelt.

MERKMALE

Leicht zu installieren

Selbstreinigender Betrieb

Beständig, permanent und stromlos

Erhältlich mit leistungsstarken Seltene-Erden-Magnete

TECHNISCHE ANGABEN

Kundenspezifische Anfertigung

Abschlusswellen gemäß Anforderungen

Anlage vollständig aus Edelstahl

Mit balliger Oberfläche erhältlich

Gummioberfläche auf Bestellung

Greenwood Magnetics Ltd.
Unit 1 Buckley Road Industrial Estate
Buckley Road, Rochdale
Lancashire
OL12 9EF

Tel.: +44 (0) 1706 645824
Fax: +44 (0)1706 642 458
E-Mail: sales@greenwoodmagnetics.com