
AIMANT À TAMBOUR

LA DESCRIPTION

L'aimant à tambour de Greenwood est semblable à l'aimant à tambour encastré à l'exception qu'il est fourni sans le logement. Cet aimant est conçu pour l'extraction continue de contaminants de métal ferreux à partir de matériau en vrac sec. La matière est alimentée de manière uniforme sur la surface du tambour, depuis un convoyeur, un distributeur vibrant ou une goulotte de traitement, qui garantit le retrait continu de la contamination. Alors que l'enveloppe externe tourne, le produit « propre » est laissé tomber du tambour tandis que les aimants puissants détiennent la contamination ferreuse à l'endroit où le magnétisme arrête, déchargeant le métal sous le tambour, garantissant ainsi la séparation.

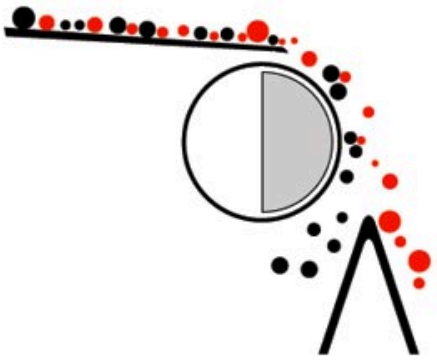

Idéal pour les produits secs à écoulement libre, tels que les granulés, le grain, les minéraux et les poudres.

Nous fabriquons le tambour dans une :
Version en ferrite standard - pour la contamination de débris métalliques généraux tels que des écrous et des boulons

Version haute intensité - pour les matières paramagnétiques fines où un niveau supérieur de protection est nécessaire.

Greenwood Magnetics Ltd
Unit 1 Buckley Road Industrial Estate
Buckley Road, Rochdale
Lancashire
OL12 9EF

T +44 (0) 1706 645824
F +44 (0)1706 642 458
E sales@greenwoodmagnetics.com

AIMANT À TAMBOUR



Tambour magnétique de terre rare fourni à l'industrie du recyclage du verre

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de haut volume
Auto-nettoyage continu
Auto-nettoyage continu
Idéal pour les produits abrasifs

SPÉCIFICATIONS

Disponible avec des tambours en ferrite ou de terres rares haute intensité allant jusqu'à 3500 gauss
Fabriqué et fini selon les exigences du client
Enveloppe externe en inox – inox 304 ou 316
Rotation du tambour selon les exigences du client
Température supérieure - Matériau magnétique supportant jusqu'à 250°C disponible
Fourni avec ou sans moteur, selon les exigences du client

Greenwood Magnetics Ltd
Unit 1 Buckley Road Industrial Estate
Buckley Road, Rochdale
Lancashire
OL12 9EF

T +44 (0) 1706 645824
F +44 (0)1706 642 458
E sales@greenwoodmagnetics.com